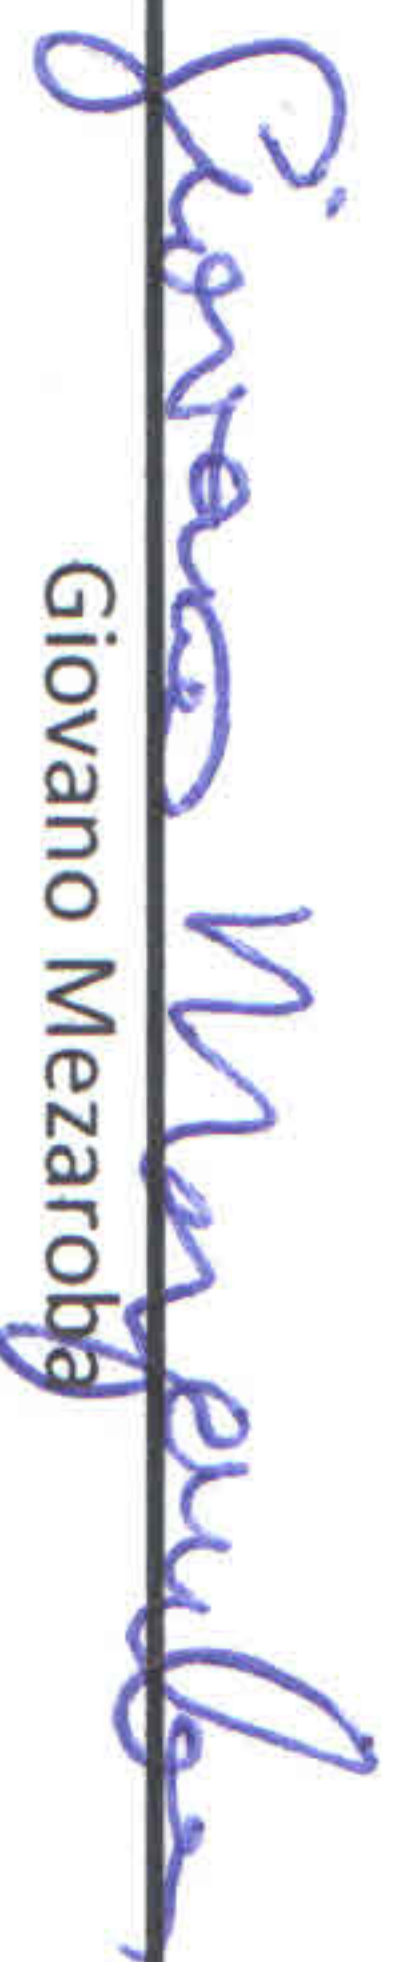


## PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL

Obra: EXECUÇÃO DE TOLDO  
 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERÉ

Endereço: R. João Rech  
 Cidade: IOMERÉ / SC

ITEM	REFERÊNCIA	BDI (%)	DESCRIÇÃO	QTD.	UNID.	CUSTO UNIT.	VALOR UNIT.	TOTAL
<b>1 EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO</b>								
1.1	SINAPI 96523	20	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	1,80	m <sup>3</sup>	R\$ 77,45	R\$ 92,94	R\$ 167,29
1.2	SINAPI 95952	20	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	1,08	m <sup>3</sup>	R\$ 1.485,96	R\$ 1.783,15	R\$ 1.925,80
1.3	SINAPI 93382	20	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	0,72	m <sup>3</sup>	R\$ 25,28	R\$ 30,34	R\$ 21,84
								<b>R\$ 2.114,94</b>
<b>2 EXECUÇÃO DA COBERTURA</b>								
2.1	SINAPI 73867/1	20	ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMÍNIO ANODIZADO	174,35	m <sup>2</sup>	R\$ 242,21	R\$ 290,65	R\$ 50.675,18
2.2	DEINFRA 43715	20	Cobertura com chapa de policarbonato	198,41	m <sup>2</sup>	R\$ 104,18	R\$ 125,02	R\$ 24.804,42
2.3	SINAPI 73970/2	20	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 6"	796,62	kg	R\$ 8,29	R\$ 9,95	R\$ 7.924,78
2.4	SINAPI 91789	20	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	6,30	m	R\$ 28,02	R\$ 33,62	R\$ 211,83
2.5	SINAPI 94227	20	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	12,00	m	R\$ 43,90	R\$ 52,68	R\$ 632,16
								<b>R\$ 84.248,37</b>
<b>3 PINTURA</b>								
3.1	SINAPI 73924/1	20	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	15,30	m <sup>2</sup>	R\$ 26,58	R\$ 31,90	R\$ 488,01
3.2	SINAPI 74064/1	20	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	15,30	m <sup>2</sup>	R\$ 20,58	R\$ 24,70	R\$ 377,85
								<b>R\$ 865,86</b>
<b>4 SERVIÇOS FINAIS</b>								
4.1	SINAPI 99808	20	LIMPEZA FINAL DE OBRA	266,50	m <sup>2</sup>	R\$ 2,73	R\$ 3,28	R\$ 873,05
								<b>R\$ 873,05</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>								<b>R\$ 88.102,22</b>

  
 Giovanni Mezarobá  
 Eng<sup>o</sup>. Civil  
 CREA/SC 115952-0