



RETIFICAÇÃO DO EDITAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 013/2024

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N. 001/2024

OBJETO: PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS

A Prefeitura Municipal de Iomerê – SC informa, a quem possa interessar, que procedeu com a retificação do edital de licitação supracitado. Houve a alteração da planilha, constante do projeto executivo do lote 05, do edital para a correção dos valores.





Onde se lê:

Item	Fonte	Referência	BDI (%)	Descrição	Unid	Qtde	Custo Unit. R\$	Val. Unit R\$	Val Tot. R\$
1	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO - TRECHO DA RUA BORTOLO FAORO								
1.1	SINAPI	96001	20,80	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE 5,0 CM), EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_03/2017	m2	501,00	7,94	9,59	4.805,35
1.2	SINAPI	99814	20,80	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m2	501,00	2,04	2,46	1.234,62
1.3	COMPOSIÇÃO 01	1	20,80	COMPACTAÇÃO DE BASE EM BGS - SEM RECOMPOSIÇÃO DE MATERIAL	m2	501,00	5,97	7,21	3.613,09
1.4	COMPOSIÇÃO 04	96401	20,80	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO - CM30	M2	501,00	6,76	8,17	4.091,21
1.5	COMPOSIÇÃO 02	96402	20,80	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLITA RR-2C	M2	501,00	3,68	4,45	2.227,17
1.5	SINAPI	95995	20,80	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - e=4cm	M3	20,04	1.536,09	1.855,60	37.186,16
1.6	COMPOSIÇÃO 03	95303	20,80	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	400,80	1,59	1,92	789,82
Total do item									37.955,98
2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO - TRECHO DA SC-355 - PRÓXIMO AO FRUTOS DA TERRA								
2.1	SINAPI	96001	20,80	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE 5,0 CM), EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_03/2017	m2	141,90	7,94	9,59	1.361,04
2.2	SINAPI	99814	20,80	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m2	141,90	2,04	2,46	349,69
2.3	COMPOSIÇÃO 01	1	20,80	COMPACTAÇÃO DE BASE EM BGS - SEM RECOMPOSIÇÃO DE MATERIAL	m2	141,90	5,97	7,21	1.023,35
2.4	COMPOSIÇÃO 04	96401	20,80	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO - CM30	M2	141,90	6,76	8,17	1.158,77
2.5	COMPOSIÇÃO 02	96402	20,80	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLITA RR-2C	M2	141,90	3,68	4,45	630,81
2.6	SINAPI	95995	20,80	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - e=5cm	M3	7,10	1.536,09	1.855,60	13.165,46
2.7	COMPOSIÇÃO 03	95303	20,80	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	141,90	1,59	1,92	272,55
Total do item									13.438,01
Total do Orçamento									51.393,99



Leia-se

Item	Fonte	Referência	BDI (%)	Descrição	Unid	Qtde	Custo Unit. R\$	Val. Unit R\$	Val Tot. R\$
1	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO - TRECHO DA RUA BORTOLO FAORO								
1.1	SINAPI	96001	20,80	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE 5,0 CM), EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_03/2017	m2	501,00	7,94	9,59	4.805,35
1.2	SINAPI	99814	20,80	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m2	501,00	2,04	2,46	1.234,62
1.3	COMPOSIÇÃO 01	1	20,80	COMPACTAÇÃO DE BASE EM BGS - SEM RECOMPOSIÇÃO DE MATERIAL	m2	501,00	5,97	7,21	3.613,09
1.4	COMPOSIÇÃO 04	96401	20,80	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO - CM30	M2	501,00	6,76	8,17	4.091,21
1.5	COMPOSIÇÃO 02	96402	20,80	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLITA RR-2C	M2	501,00	3,68	4,45	2.227,17
1.5	SINAPI	95995	20,80	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - e=4cm	M3	20,04	1.536,09	1.855,60	37.186,16
1.6	COMPOSIÇÃO 03	95303	20,80	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	400,80	1,59	1,92	769,82
Total do item									53.927,42
2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO - TRECHO DA SC-355 - PRÓXIMO AO FRUTOS DA TERRA								
2.1	SINAPI	96001	20,80	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE 5,0 CM), EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_03/2017	m2	141,90	7,94	9,59	1.361,04
2.2	SINAPI	99814	20,80	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m2	141,90	2,04	2,46	349,69
2.3	COMPOSIÇÃO 01	1	20,80	COMPACTAÇÃO DE BASE EM BGS - SEM RECOMPOSIÇÃO DE MATERIAL	m2	141,90	5,97	7,21	1.023,35
2.4	COMPOSIÇÃO 04	96401	20,80	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO - CM30	M2	141,90	6,76	8,17	1.158,77
2.5	COMPOSIÇÃO 02	96402	20,80	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLITA RR-2C	M2	141,90	3,68	4,45	630,81
2.6	SINAPI	95995	20,80	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - e=5cm	M3	7,10	1.536,09	1.855,60	13.165,46
2.7	COMPOSIÇÃO 03	95303	20,80	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	141,90	1,59	1,92	272,55
Total do item									17.961,66
Total do Orçamento									71.889,08



O valor total do lote 05 (cinco) fica alterado, passando a perfazer o montante de R\$ 71.889,08, fica alterado também o valor final do edital licitatório que passa a ser o de R\$ 1.242.675,83, o prazo para cadastro de propostas será alterado, passando a ter validade o disposto abaixo:


DATA DE CADASTRO DAS PROPOSTAS

25/03/2024 às 00h01min até 29/04/2024 às 23h59min.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

30/04/2024 às 09h00min.

Iomerê, 21 de março de 2024

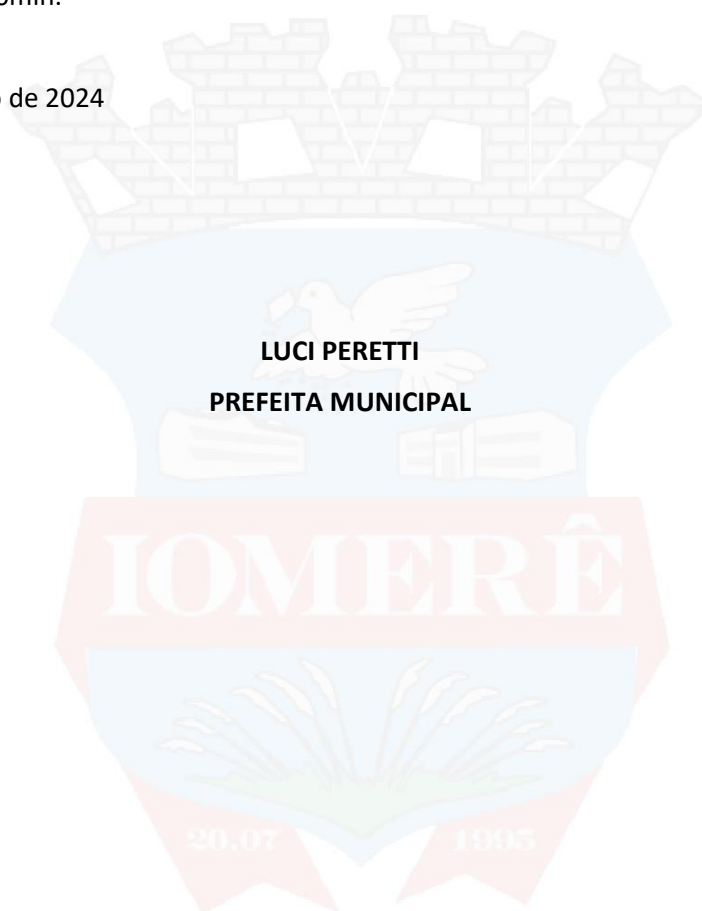

LUCI PERETTI
PREFEITA MUNICIPAL